




1X

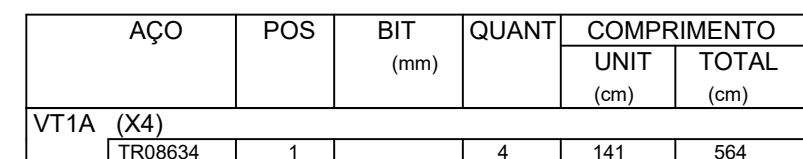

1X

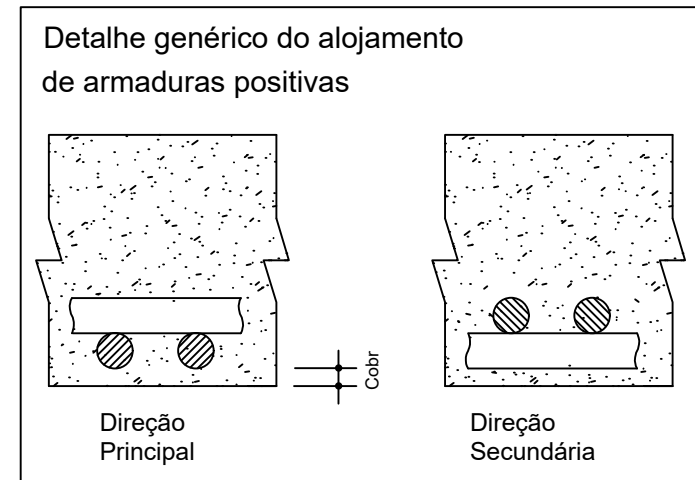

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
TR08634		6	4
Peso Total TR08634 =			4 kg


Tabela de Vigotas Treliçadas																						
Dados				Vãos / Apoios				Armadura Treliçada				Armadura Adicional (1)					Armadura Adicional (2)					
Laje	Vigota		No	LapE cm	Liv cm	LapD cm	Ltot cm	Treliça	Unit cm	Total cm	No bar	Ø mm	DE cm	DD cm	Unit cm	Total cm	No bar	Ø mm	DE cm	DD cm	Unit cm	Total cm
L1	VT1A	4		10	121	10	141	TR08634	141	564												

Resumo de formas de nervuras		
	EPS LEV Unidirecional	Totais
	H07/33/120	
Pav. CAIXA D'ÁGUA	5	5
Totais	5	5

Resumo de vigotas treliçadas	
	TR08634
	m
PAV. CAIXA D'AGUA	6.00
Totais	6.00

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
Caixa - Armadura negativa principal					
50A	1	6.3	11	158	1738
60A	2	5	1	1140	1140
Caixa - Armadura positiva principal					
50A	1	6.3	1	158	158

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60A	5	11	2
50A	6,3	19	5
Peso Total	60A =	2 kg	
Peso Total	50A =	5 kg	



FONTE: NBR 6118/2014 - Projetos de Estruturas em Concreto - Procedimento

FONTE: NBR 6118/2014 - Projetos de Estruturas em Concreto - Procedimento

Fck	25 MPa (todos os elementos)
Arranques detalhados junto com PILAR	

[illegible]

Rua Olímpio Gomes da Silca, Quadra 02,
Lote 13 ao 22, B. Estação, Nova Era/MG

Rua Alexandrino Anselmo Martins, Lote 1
ao 20, B. Morada dos Heróis, Nova Era/MG

Data: 18/11/2019

Rev.: -

Rafael Vital Januzzi (CREA 160.585/D-MG)	
Escala: Conforme Desenho	FOLHA: CAIXA 02/02