



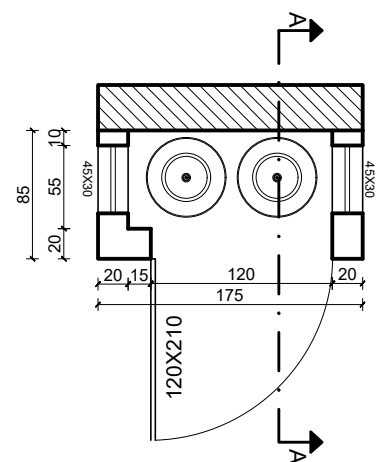

LAJE EM CONCRETO ARMADO FCK = 20MPa
COM INCLINAÇÃO NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DA MESMA ≥ 5%


2 UNIDADES DE GÁS GLP
13KG - TIPO P13

PISO EM CONCRETO FCK ≥ 10MPa
(BASE FIRME E NIVELADA)

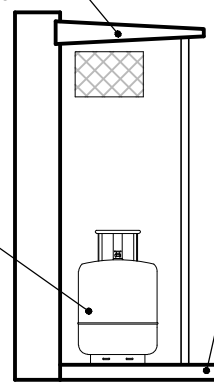


PLANTA BAIXA
Esc: 1/50


CORTE - AA
Esc: 1/50

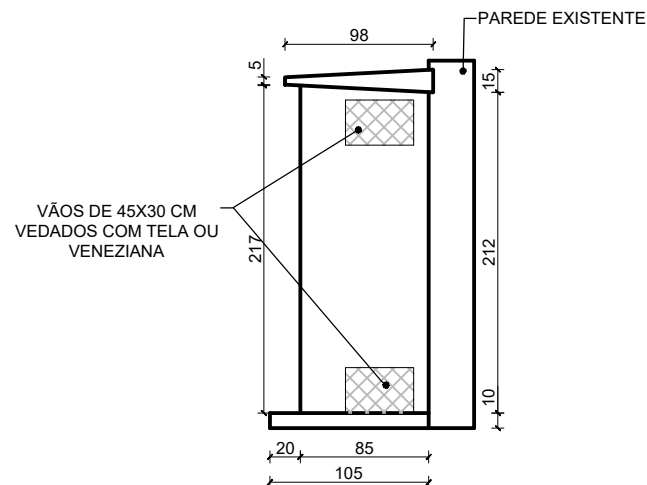


VISTA LATERAL
Esc: 1/50

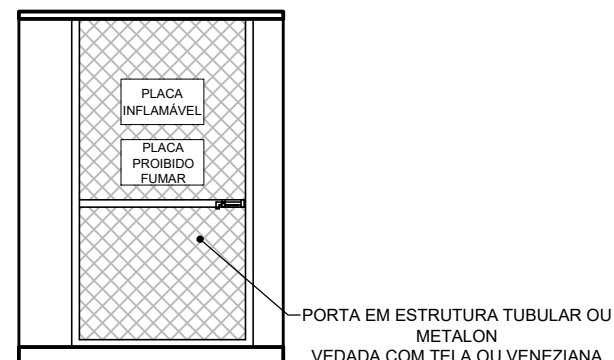

VISTA FRONTAL
Esc: 1/50

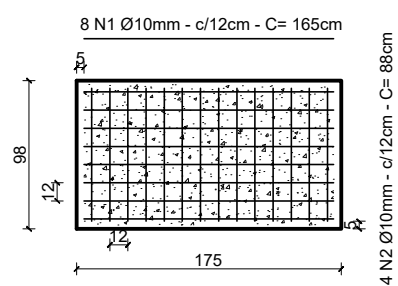

ARMAÇÃO DA LAJE
Esc: 1/50



LEGENDA:

 Parede existente

NOTAS:

- A mangueira para o gás deverá ser embutida na parede ou no piso de modo a não ficar exposta ao tempo;
- Deverá ser usada mangueira conforme modelo exigido pelo corpo de bombeiros;
- No interior do abrigo deverá conter um registro para acoplamento da mangueira de chegada e saída do gás;
- Deverá ser emitido um laudo atestando que o sistema está totalmente vedado e sem riscos de vazamento. Será necessário o uso de aparelho medidor de gás. (Obs: O laudo deverá ser emitido por um profissional capacitado).



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

LUCAS FELIPE Q. M. DA COSTA
ENG. CIVIL - CREA/MG 249.710/D

LUÍS AUGUSTO CLARK LOPES
ENG. CIVIL - CREA/MG 212.505/D

ENDEREÇO:

PRAÇA DA ESTAÇÃO, Nº 175, BAIRRO DA ESTAÇÃO - NOVA ERA/MG

CONTEÚDO:

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO - REFORMA DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE NOVA ERA/MG

DETALHE:

DETALHE EXECUTIVO - CENTRAL DE GÁS

ÁREA LEVANTADA:	ÁREA CONSTRUÍDA:	FORMATO:	ESCALA:
-	-	A3	INDICADA
DESENHO:	REVISÃO:	DATA:	
Luís Clark	REV.00	23/12/2019	
	ARQUIVO:	FOLHA:	
		07/07	